

日成スカイ・パーク 2層3段式 C-2 フラットタイプ

(単位：mm)

■C-2 (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床8,000㎡以下、階数/2階
屋根床高さ	1階/2,630~3,630 2階/3,030
基礎	地耐力 29.4kN/㎡、49.0kN/㎡、68.6kN/㎡、98.0kN/㎡ 他
基礎形式	布基礎および独立基礎
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500~(片側通行)、5,500~(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1~2階/蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)/屋上灯(防水型)


C-2
一般地仕様
【認定番号】
構造認定:TPPG-8024
型式適合認定:型01Abbd0230121
(2500㎡以下)
型01Abbd0230122
(2500㎡を超える)

一般地
車両重量
2.0t



■柱割寸法表

C-2 ユニット寸法			
A	6900	7200	7500 7800
B	4600	4800	5000 5200
C	5300	5600	5900 6400
D	4800		
E	1000		
F	3800		

※上記寸法は代表的なものです。

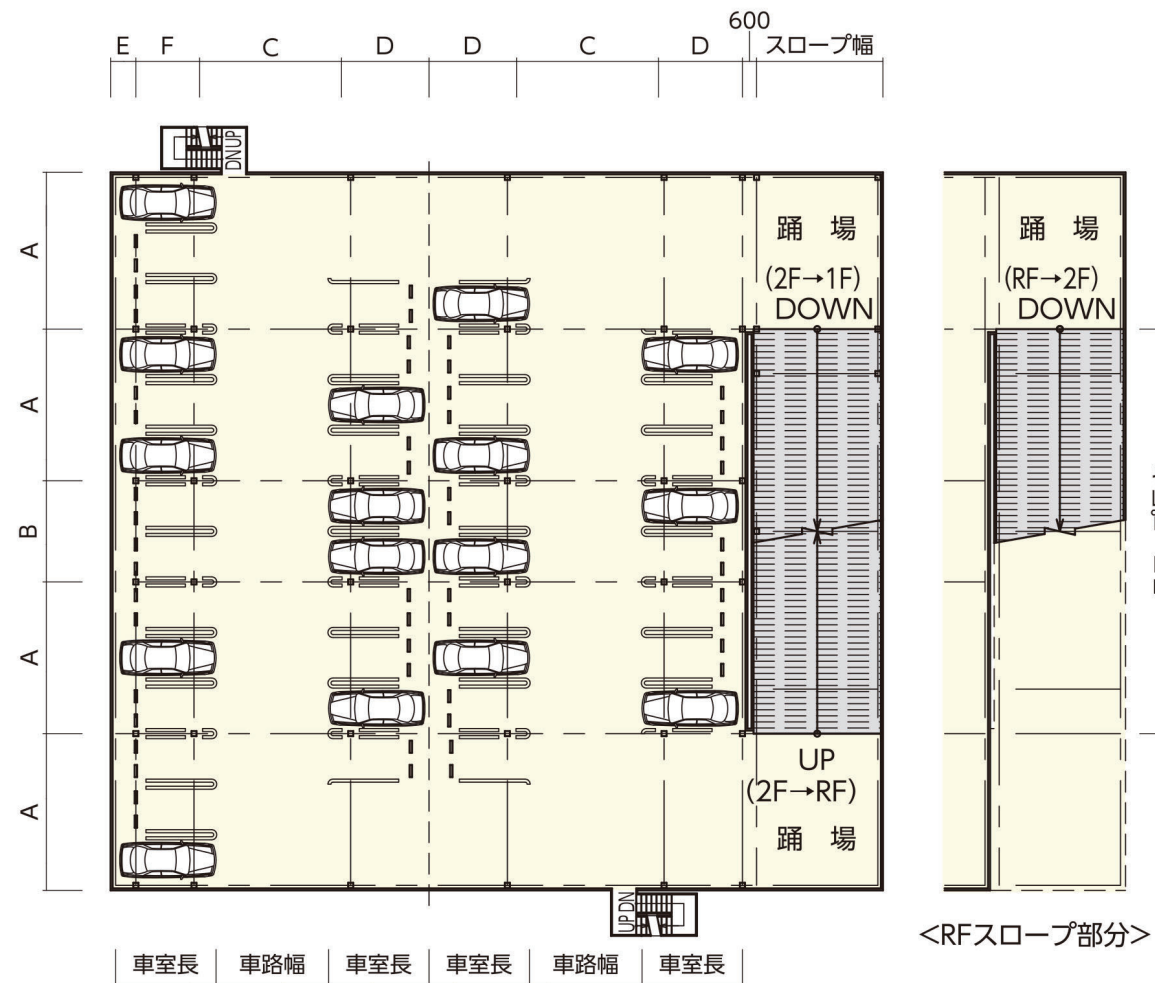

平面図 ※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

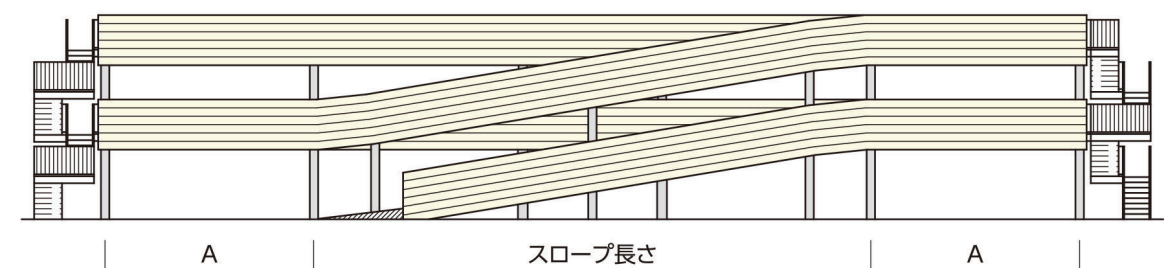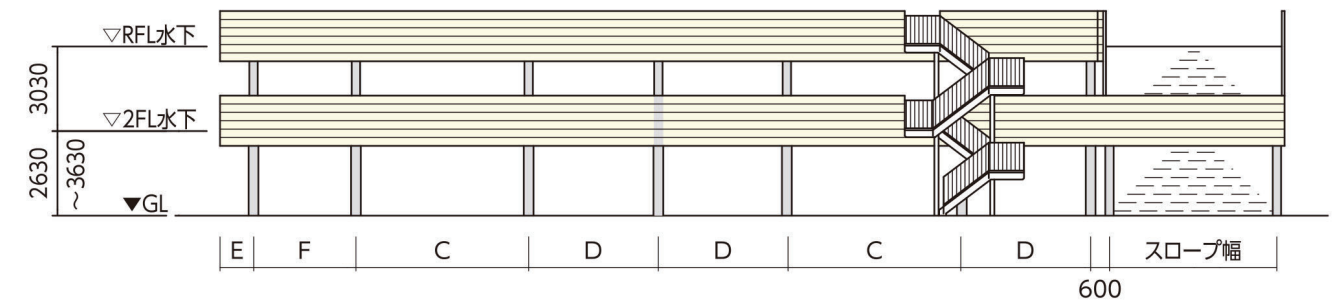

立面図