

日成スカイ・パーク 4層5段式 NC-4N フラットタイプ

(単位：mm)

■NC-4N (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床16,000㎡以下、階数/4階
屋根床高さ	1階/3,050~3,200 2~4階/3,050~3,100
基礎 ^{※8}	-
基礎形式 ^{※8}	-
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車両重量	車両総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車両総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500~(片側通行)、5,500~(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1~4階/蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)/屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-4N
一般地仕様・鉄骨軽減タイプ
【認定番号】
防耐火認定^{※6}:NFEN-10261


一般地 車両重量 2.0t

※6 長辺方向長さは72.8m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表



NC-4N ユニット寸法			
A	7200~7850 @10	G	3750~4800 @10
B	4800~5350 @10	H	2750~3800 @10
B'	5400~7150 @10	I	1000
C	4000~5000 @10	J	700~3500 @10
D	3000~4000 @10	SW1	3500~7900 @10
E	1000	SW2	6000~6500 @10
F	7200~7850 @10	SW3	6000~7500 @10

※上記寸法は代表的なものです。

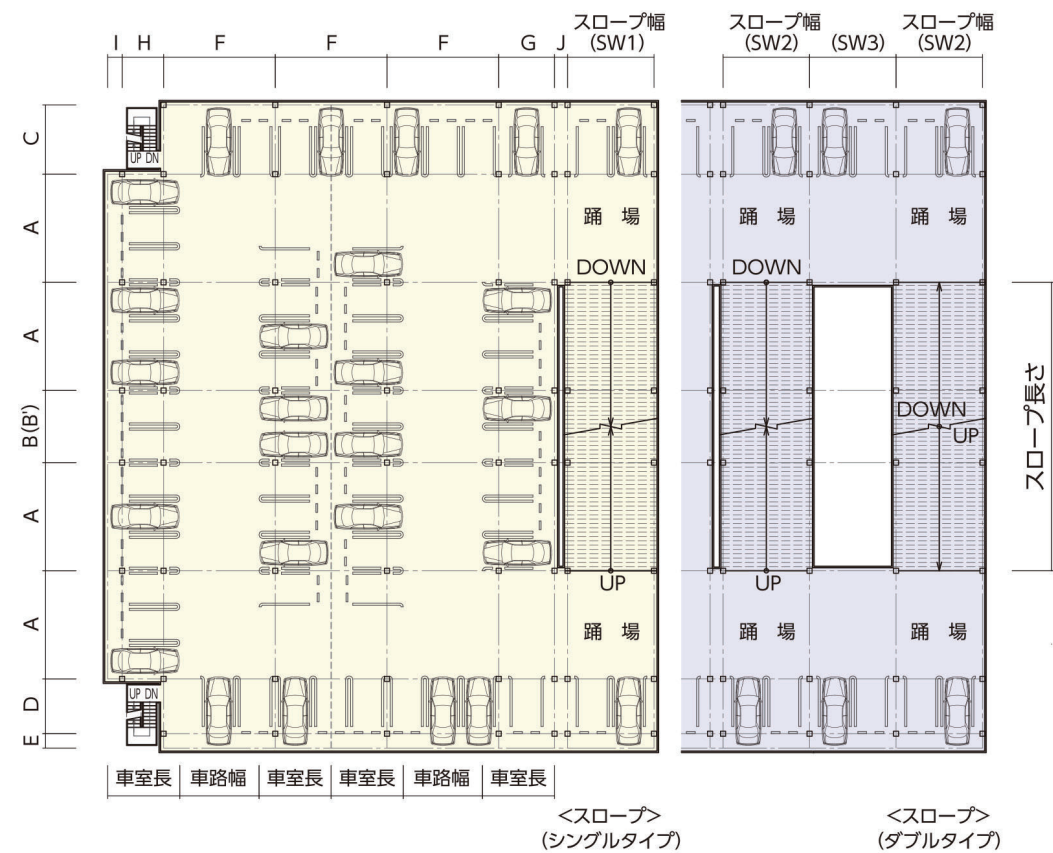

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

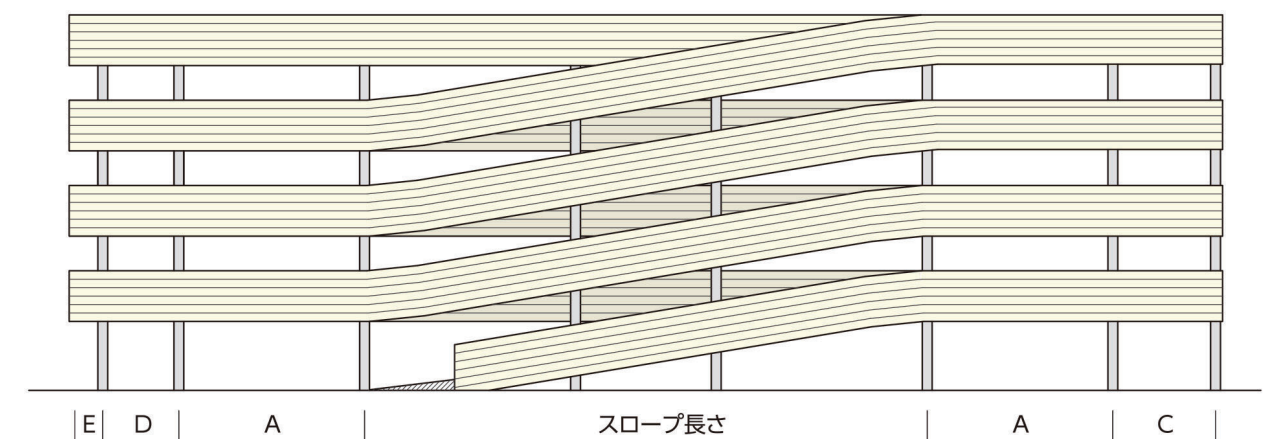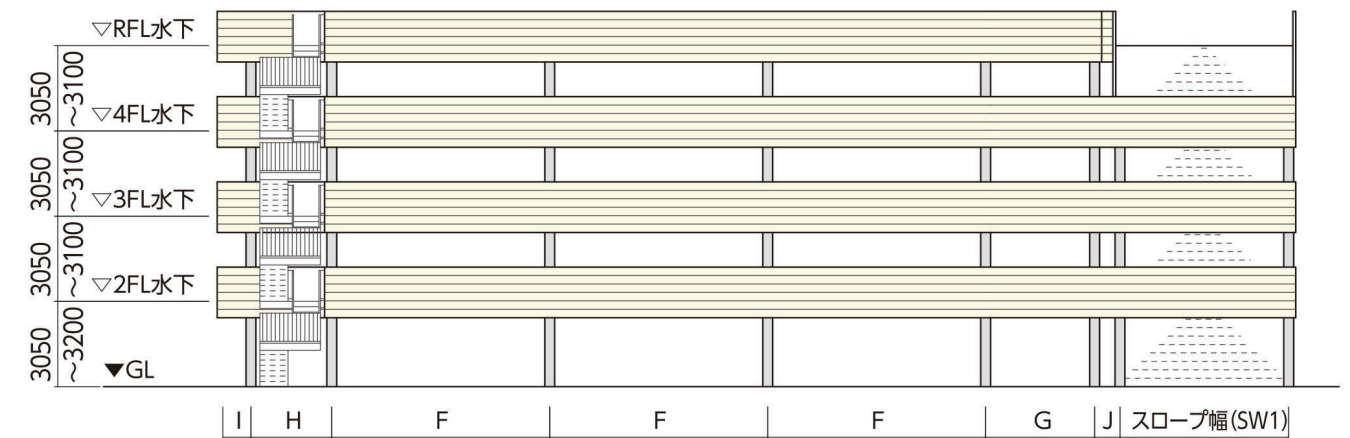

立面図

日成スカイ・パーク 4層5段式 NC-4N スキップタイプ

(単位：mm)

■NC-4N (単位表記のないものはmm)

建設規模	延床16,000㎡以下、階数/4階
屋根床高さ	1階/3,050~3,200 2~4階/3,050~3,100
基礎 ^{※8}	-
基礎形式 ^{※8}	-
鉄骨表面処理	溶融亜鉛めっき仕上げ、または塗装仕上げ
供給地域	全国(多雪地域を除く)
指定車輛重量	車輛総重量2.0t以下の乗用車(地盤面に限り車輛総重量2.5t以下の乗用車)
構造形式	長短辺方向鉄骨ラーメン構造
屋根床版	合成スラブデッキ(t=1.0、1.2、1.6) コンクリートh=130(山上80)、
スロープ	平均勾配17%(1/6)以下、有効幅3,500~(片側通行)、5,500~(両側通行)
消火設備	移動式粉末消火設備(ABC粉末消火器)
電気設備	1~4階/蛍光灯(防水型)、R階(屋上階)/屋上灯(防水型)

※8：防耐火認定では、規定されていません。

NC-4N
一般地仕様・鉄骨軽減タイプ
【認定番号】
防耐火認定^{※6}:NFEN-10261


一般地 車輛重量 2.0t

※6 長辺方向長さは72.8m以下(但しExp.Jで連結は可能)

■柱割寸法表

NC-4N ユニット寸法	
A	7200~7850 @10
B	4800~5350 @10
B'	5400~7150 @10
C	7200~7850 @10
D	3750~4800 @10
E	3750~4800 @10
F	2750~3800 @10
G	1000



※上記寸法は代表的なものです。

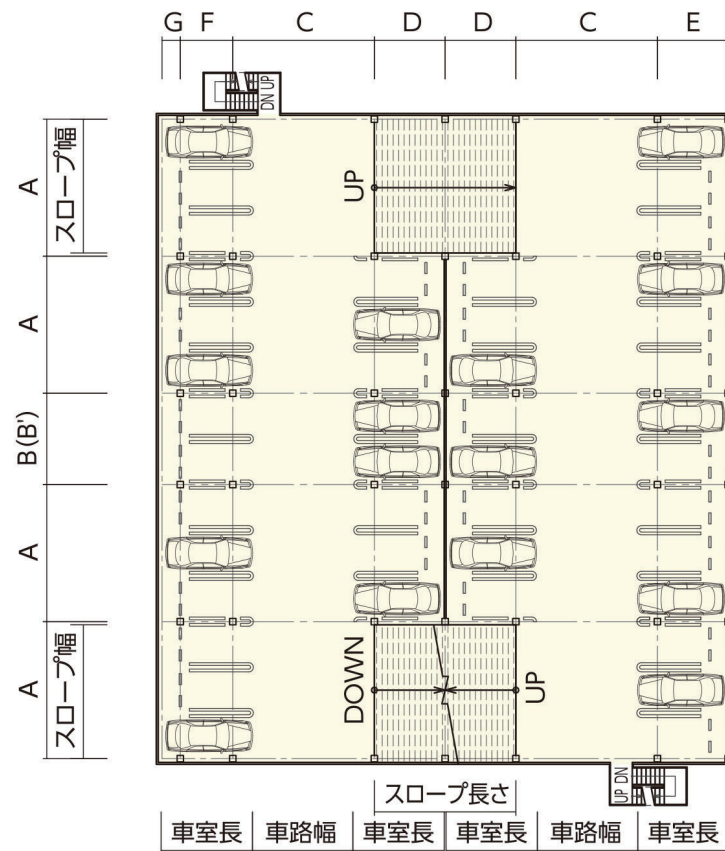

<2F平面図:NC-4N型/NC-4L型>

平面図

※車室区画のWライン引きはオプション仕様です。

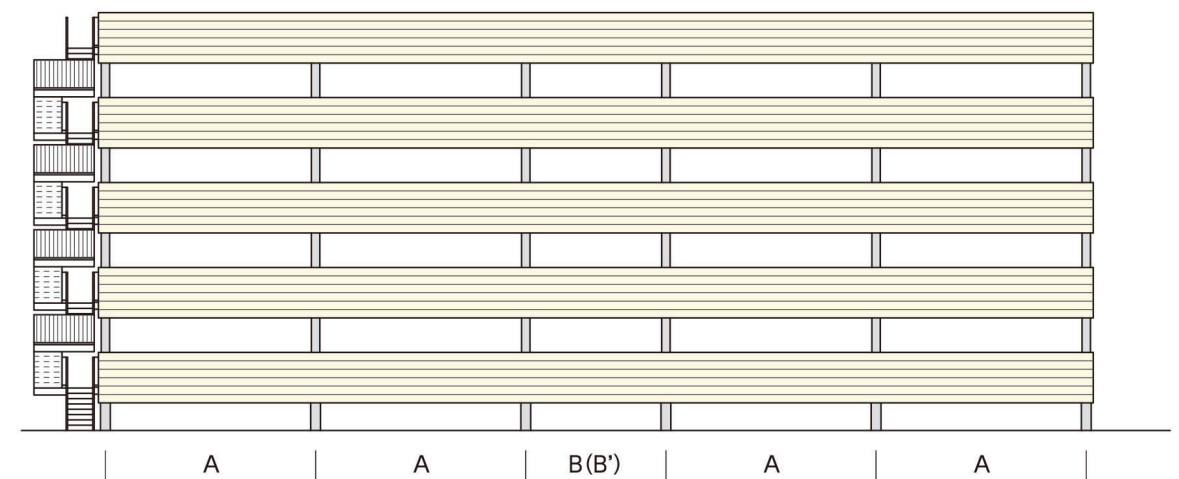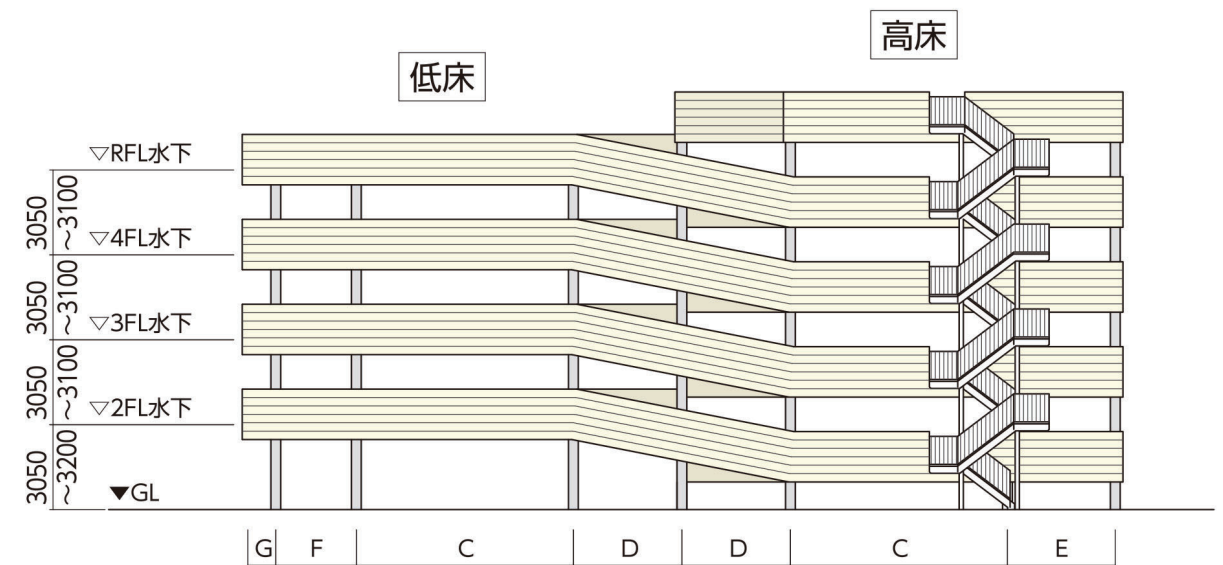

立面図